


# Boileraansluitset PBAS - 8 bar

# Boileraansluitset

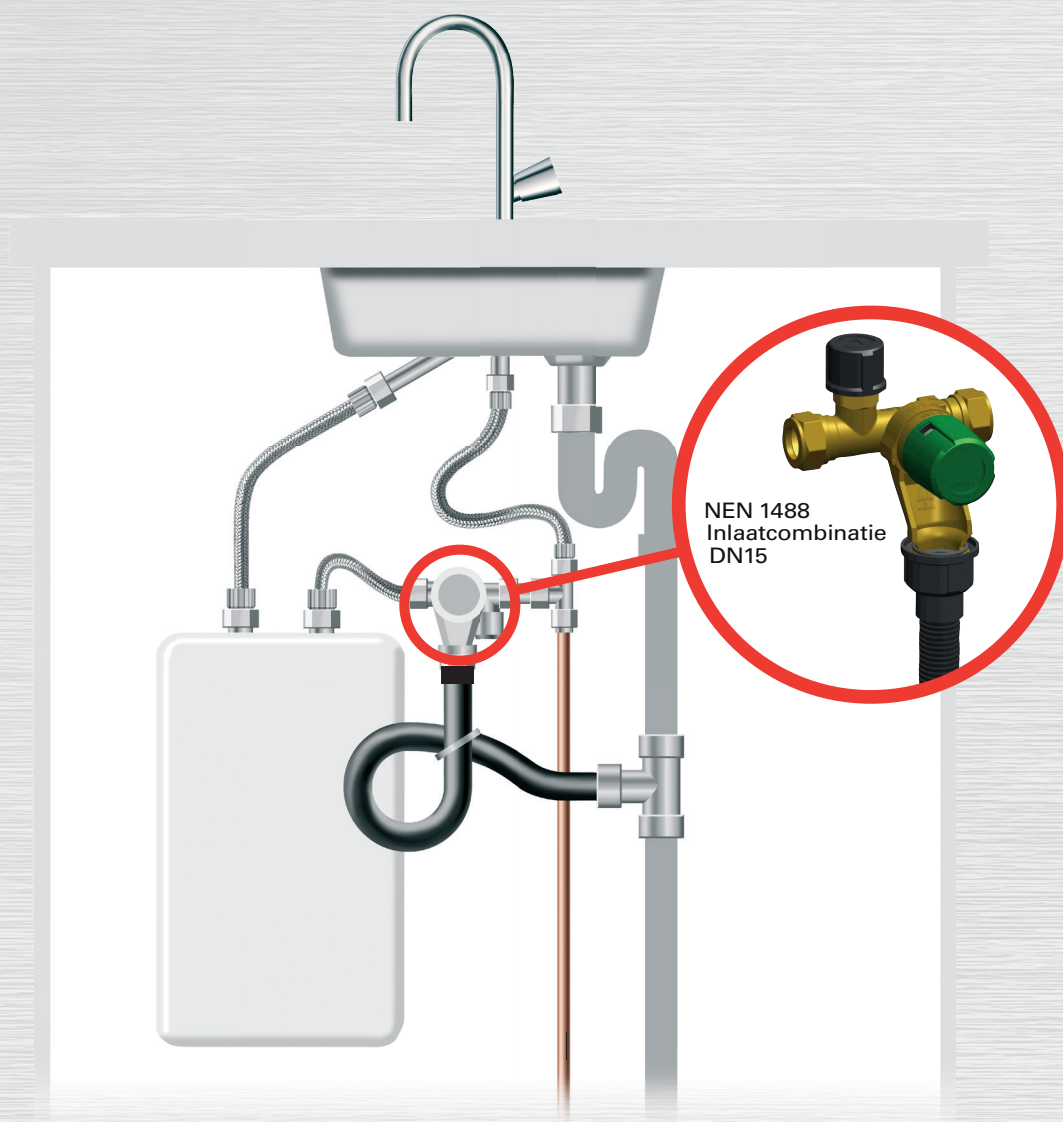

# Boileraansluitset PBAS - 8 bar

De Pentec PBAS is een complete universele boileraansluitset met alle materialen voor een snelle en gemakkelijke aansluiting van een keukenboiler. Naast de inlaatcombinatie en de flexibele aansluitslangen is deze set gecompleteerd met extra overgangskoppelingen.

## Inhoud

- hogedrukwaterslang 0,5 m 10 klem - 3/8" wartelmoer\*
- hogedrukwaterslang 0,5 m 10 klem - Ø15 pijp
- hogedrukwaterslang 0,5 m Ø15 pijp - 3/8" wartelmoer\*
- koperpijpe Ø15 lang 50 mm
- inlaatcombinatie DN15, 15 knel
- messing T-stuk 3 x 15 knel
- flexibele kunststof slang
- verloopstuk naar trechter
- tie-wrap
- kunststof T-stuk, 40 x 40 x 40 mm inclusief adapter

\* 2 fiberringen bijgevoegd t.b.v. 3/8" vlakke koppelingen


Uitgegaan wordt van de volgende gangbare situatie:

- een 15 mm koudwaterleiding tot aan de klem- verbinding van de inlaatcombinatie
- een gootsteenafvoerleiding (Ø40 mm PVC) in de directe nabijheid van de boiler
- aansluitingen van de boiler met 3/8" buitendraad

## Montage

Let op: de boiler dient aangesloten te worden volgens de ter plaatse geldende voorschriften!

- bepaal de plaats van de boiler
- koudwaterleiding goed doorspoelen
- monteer de hogedrukslang met 3/8" vlakke koppeling en 10 mm klem koppeling **(1a)** op respectievelijk de warmwateraansluiting van de boiler en de warmwateraansluiting van de kraan
- monteer de hogedrukslang met 3/8" vlakke koppeling en Ø15 mm pijp **(1c)** op respectievelijk de koud-wateraansluiting van de boiler en de PenTec inlaatcombinatie (15 mm klemaansluiting) **(3)**
- bevestig de PenTec inlaatcombinatie **(3)** met de 15 mm klemaansluiting op het bijgeleverde Ø15 mm koperpijpe **(2)** en sluit dit pijpje weer aan op het messing T-stuk **(4)**
- monteer het messing T-stuk 15 klem **(4)** op de koudwaterleiding
- monteer de hogedrukslang met Ø15 mm pijp en 10 mm klemkoppeling **(1b)** op respectievelijk het messing T-stuk **(4)** en de koudwateraansluiting van de kraan
- draai de trechter van de inlaatcombinatie **(3)** verticaal naar beneden en sluit de flexibele kunststof slang **(5)** middels het kunststofverloopstuk **(6)** op de trechter aan

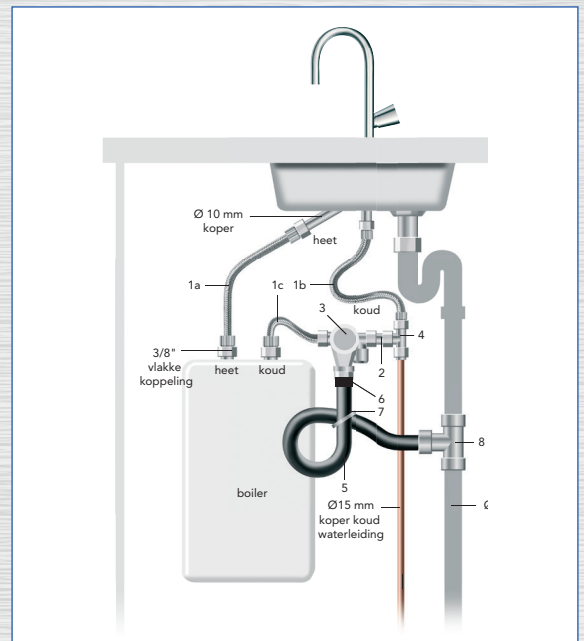

- sluit de kunststof slang **(5)** aan op het lager geplaatste T-stuk **(8)** en monteer dit T-stuk **(8)** op de afvoer
- met behulp van het kunststof tie-wrap **(7)** kunt u een U-vormige bocht in de flexibele slang **(5)** maken. Dit voorkomt ongewenste rioolluchtjes
- vul de boiler met water door de warmwaterkraan en de hoofdafsluiter te openen
- sluit de warmwaterkraan zodra er water uitstroomt en controleer alle wateraansluitingen op lekkage



BELGAQUA

kiwa



### Pentec boileraansluitset PBAS

Artikelnummer	bar
1250-0-05-01	8

# PenTec

PenTec BV  
Edisonweg 7  
3442 AC Woerden

Tel. 0182 503 100  
E-mail info@pentecbv.nl  
Internet www.pentecbv.nl

