

DURALIS

Duurzaamheid van een premium boiler met ACI hybride dynamische anticorrosieve bescherming

EIGENSCHAPPEN

COMFORT

- Continue beschikbaarheid van warm water
- Breed scala aan capaciteiten

KWALITEIT – DUURZAAMHEID

- ACI hybride systeem voor optimale bescherming van de tank
- Steatiet-technologie: keramisch droog verwarmingselement aangepast aan sterk gemineraliseerd, hard of ontzilt water
- Nieuwe generatie emaille van diamantkwaliteit (met glas beklede binnentank)

GEBRUIKERS VRIENDELIJKHEID

- IP 25 en IP 24 - volledige naleving van de Europese normen voor elektrische veiligheid en gebruikersbescherming

- Verwarmingselement

BESPARINGEN

- Uiterst nauwkeurige bolthermostaat met geïntegreerde beveiliging
- Hoogefficiënte watertoevoer
- CFK-vrije isolatie met hoge dichtheid voor meer energiebesparing



ELEKTRISCHE WATER BOILER
75 TOT 200 L

(Verticale wandmontage)
75 TOT 200 L

(Vloerstaand)



Models available*



Heating element




Technology




Energy efficiency
class C

INSTALLATIE AFMETINGEN (in mm)

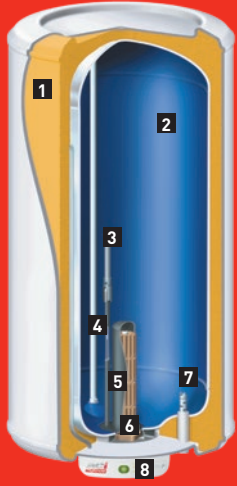

- 1 Polyurethaan met hoge dichtheid schuim 0% CFK
- 2 Emaile van diamantkwaliteit
- 3 AC/hybride anticorrosief bescherming
- 4 Elektronische sensor
- 5 Geëmailleerde mouw
- 6 Steatiet droog verwarmingselement
- 7 Roestvrijstalen waterinlaat
- 8 Indicatielampje verwarming

VERTICALE WANDMONTAGE

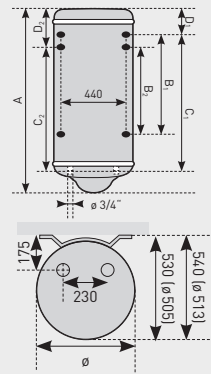


TECHNISCHE DATA

Capaciteit (L)	Vermogen (W)	Energieverbruik bij 55°C (kWh/24)	Opwarmtijd	Warmwatercapaciteit bij 40°C (V40) (L)
Duralis (Verticale wandmontage)				
75	1200	1.02	4h11	139
100	1200	1.25	5h19	187
150	1800	1.59	5h11	278
200	2400	1.94	5h17	375

AFMETINGEN

Capaciteit (L)	Afmetingen (mm)											Netto gewicht (kg)	ERP Energy class
	Ø	A	B	B1	B2	C	C1	C2	D	D1	D2		
Duralis (Verticale wandmontage)													
75	505	780	-	-	-	-	570	-	-	120	-	27	C
100	505	910	-	-	-	-	750	565	-	115	300	32	C
150	505	1240	-	800	500	-	1050	750	-	145	445	41	C
200	505	1570	-	800	700	-	1050	950	-	475	575	52	C

NF | CE | IP 24 | IP 25



Thermor